


Matracas neumáticas

O½" O¾"





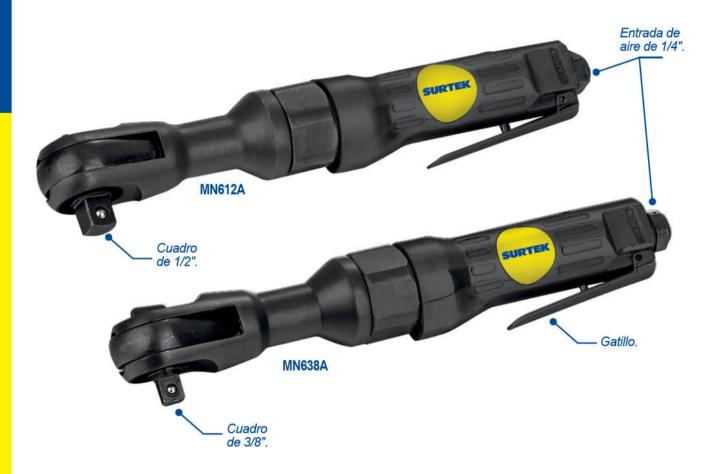

- Ideal para reparación automotriz, carrocería y remoción de piezas de apriete.
- Instalación de aire acondicionado y bombas de agua.



 Diseño compacto y ligero para trabajos en lugares reducidos y de dificil acceso.

CAJA





CÓDIGO	IMPULSOR DE CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	VELOCIDAD EN VACIO	MAXÍMO TORQUE	0
MN612A	1/2" (13 mm)	3 CFM	90 PSI	150 r/min	65 ft-lb (88Nm)	1
MN638A	3/8" (10 mm)	3 CFM	90 PSI	150 r/min	65 ft-lb (88Nm)	1



